МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БЕЗМАСЛЯНЫХ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ:

Модель	л/мин	бар	кВт	В / Гц / ф	ДхШхВ, мм
BC50-8,5(10)	5300 (5100)	8,5/10	37	380/50/3	3080 x 1550 x 1855
BC60-8,5(10)	6600 (6200)	8,5/10	45	380/50/3	3080 x 1550 x 1855
BC75-8,5(10)	8400 (8000)	8,5/10	55	380/50/3	3080 x 1550 x 1855
BC100-8,5(10)	12700 (10400)	8,5/10	75	380/50/3	3080 x 1550 x 1855
BC120-8,5(10)	15000 (12600)	8,5/10	90	380/50/3	3000 x 1550 x 1900
BC150-8,5(10)	18600 (15600)	8,5/10	110	380/50/3	4160 x 2090 x 2250
BC180-8,5(10)	22200 (19100)	8,5/10	132	380/50/3	4160 x 2090 x 2250
BC220-8,5(10)	26600 (24000)	8,5/10	160	380/50/3	4160 x 2090 x 2250
BC270-8,5(10)	36200 (27200)	8,5/10	200	380/50/3	4160 x 2090 x 2250
BC340-8,5(10)	42500 (36000)	8,5/10	250	380/50/3	4160 x 2090 x 2250

Опционально доступно исполнение:
- с частотным преобразователем (с индексом –BC)
- с плавным пуском (с индексом –H)

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ BC:

Высокое качество сжатого воздуха
В процессе сжатия не используется масло. Это делает компрессоры серии BC оптимальным решением для отраслей, где требуется чистый воздух – например, медицинской, фармацевтической и пищевой.

Экономия на обслуживании
Отсутствие необходимости в замене масла и фильтров значительно снижает эксплуатационные расходы. Масло используется только для пассивного охлаждения в небольшом объеме.

Снижение риска загрязнения продукта
Исключен риск попадания масла в сжатый воздух, что отвечает требованиям к таким технологическим процессам, как упаковка продуктов питания и фармацевтических препаратов.

Простота управления и настройки
Компрессоры серии BC оснащены интеллектуальной системой управления. Это обеспечивает автоматическую настройку рабочих параметров, диагностику и оптимизацию работы компрессора для достижения максимальной эффективности.

Устойчивость к коррозии
Нержавеющая сталь, из которой изготовлены трубопроводы, устойчивы к воздействию влаги, что продлевает срок службы трубопроводов.

Циклонный сепаратор с автоматическим конденсатоотводчиком
Собирает и отводит капельную влагу, препятствуя попаданию воды в пневмосеть и снижая нагрузку на установленные фильтры и осушители, что увеличивает ресурс их работы.

ЗАО «РЕМЕЗА». 35 ЛЕТ ОПЫТА

Предприятие ЗАО «Ремеза» (г. Рогачев, Беларусь), основанное в 1989 г., специализируется на выпуске современного, надежного, доступного по цене компрессорного оборудования, в конструкции которого используются комплектующие ведущих мировых производителей.

Продукция завода REMEZA, в которой реализованы передовые технологии в области сжатого воздуха, получила широкое признание у потребителей из различных отраслей благодаря высокому качеству, соответствию техническим регламентам Таможенного союза, демократичным ценам и высокой надежности, которая обеспечивает бесперебойную работу оборудования на протяжении многих лет.

№1 в Восточной Европе

30 стран используют продукцию ЗАО «Ремеза»

15.000 м² производственных цехов и складских помещений

ISO 9001:2015 сертификат соответствия международному стандарту

ТД «РЕМЕЗА». ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ

ООО «Торговый Дом «РЕМЕЗА» – единственная дочерняя компания и генеральное представительство ЗАО «Ремеза» в России, эксклюзивный поставщик компрессоров медицинского назначения REMEZA.

Представительство ЗАО «Ремеза», открытое в 2007 году, располагает самым большим складом продукции REMEZA в России и осуществляет прямые поставки по ценам завода-изготовителя.

Персональное сопровождение специалистами с профильным техническим образованием — от этапа подбора оборудования и на протяжении всего срока его эксплуатации.

Наличие запасных частей и комплектующих позволяет выполнять техническое обслуживание в кратчайшие сроки.

Честная гарантия. Гарантийное и постгарантийное обслуживание инженерами собственной сервисной службы.

ЗАО «Ремеза»
(Беларусь)
www.remeza.com

REMEZA AIR COMPRESSORS

ТД «РЕМЕЗА»
(Россия)
www.remeza.org
8 800 511-31-05
8 495 414-15-35
info@tdremeza.pro

REMEZA AIR COMPRESSORS

Торговый Дом «РЕМЕЗА»
Дочерняя компания ЗАО «Ремеза»
(Беларусь) в России

БЕЗМАСЛЯНЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

С ДАВЛЕНИЕМ 8,5 И 10 БАР

СЕРИЯ BC

www.remeza.org

КОМПРЕССОРЫ REMEZA СЕРИИ BC –

принципиально новая линейка установок, предназначенных для производств с особыми требованиями к отсутствию масла в сжатом воздухе, включая предприятий пищевой и фармацевтической отраслей.

Модельный ряд включает аппараты с давлением 8.5 и 10 бар и производительностью от 5 100 до 42 500 л/мин, предназначенные для питания пневматического оборудования, аппаратуры, инструмента, контрольно-измерительных приборов и привода систем управления, промышленных роботов и других сфер применения.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Разделение газов (азот/кислород)

Пищевая индустрия

Промышленность

Фармацевтика

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

8,5 / 10 бар
Давление

5 100 – 42 500 л/мин
Производительность

37 – 250 кВт
Мощность

Высокое качество сжатого воздуха

Экономия на обслуживании

Простота управления и настройки

Сертификаты и полная техническая документация на продукцию

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

1

Безмасляный двухступенчатый винтовой блок с охлаждением сжатого воздуха после каждой ступени.

СЕРИЯ BC

2

Электродвигатель соединен с винтовым блоком упругой втулочно-пальцевой муфтой, которая позволяет производить обслуживание без демонтажа электродвигателя.

3

Для смазки подшипников и редуктора винтового блока используется независимая гидравлическая станция с масляным радиатором, что позволяет исключить наличие масла в сжатом воздухе.

4

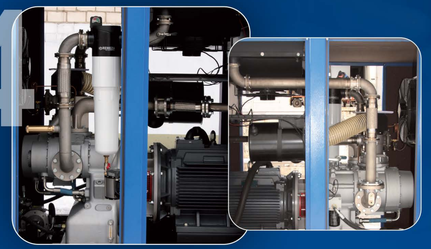

Система вентиляции компрессора, состоящая из эффективных масляных и воздушных радиаторов, оснащённых вентиляторами, позволяет обеспечить температуру сжатого воздуха на выходе из компрессорной установки не более 15С° относительно окружающей среды.

5

Автоматический конденсатоотводчик для сброса конденсата.

* Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в продукцию дополнительные конструктивные изменения, направленные на повышение качества и надежности изделия.