



HP 12-14

12В 12Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR (*HIGH PERFORMANCE*) серии HP 12-14 обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями этого класса других производителей, соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA серий YTX16-BS, YB16B-A. Они предназначены для эксплуатации на мотоциклах, скутерах, гидроциклах, квадроциклах, снегоходах и мотовездеходах

► Спецификация




Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₁₀)	12 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	210 А
Вес	4,6 кг
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -40°C до 60°C
Зависимость емкости от температуры	40°C – 106%; 25°C – 100%; 0°C – 86%; -15°C – 65%;
Номинальная рабочая температура	25±3°C
Режим полного заряда	Постоянным напряжением: 14,4 - 15,0 В при 25 °С, ток заряда не более: 3,6А; время заряда: 15-18 часов. Постоянным током: 1,2А до напряжения 14,4В, далее продолжать заряд током 1,2А в течении 4 часов.
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13,5-13,8 В при 25 °С
Саморазряд	3% в месяц при 20 °С
Технология герметизации	AGM
Выводы	Под болт М6
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ABS (акрило-бутадиено-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:

Длина	150±2.0
Ширина	87±2.0
Высота (с клеммами)	145±2.0



Разрядные характеристики

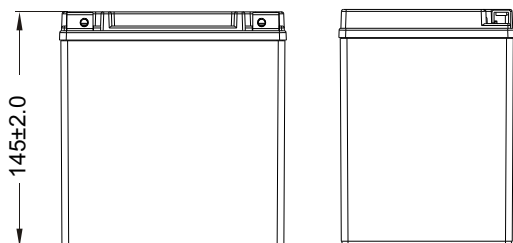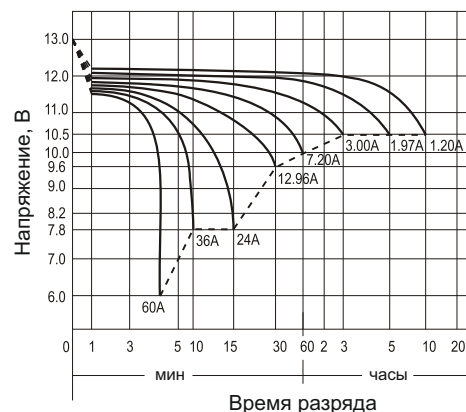

Выводы

