



# **MT 12-2.6** 12В 2.6Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-2.6 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX4A-BS.

## **► Спецификация**





|                                 |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кол-во элементов в блоке        | 6                                                                                                                                                                      |
| Номинальное напряжение          | 12                                                                                                                                                                     |
| Емкость (C <sub>10</sub> )      | 2.6 Ач                                                                                                                                                                 |
| Ток холодного пуска (-18°C)     | 45 А                                                                                                                                                                   |
| Вес                             | 0,96 кг                                                                                                                                                                |
| Срок службы                     | 3-5 лет                                                                                                                                                                |
| Температура эксплуатации        | от -20°C до 55°C                                                                                                                                                       |
| Номинальная рабочая температура | 25±3°C                                                                                                                                                                 |
| Режим полного заряда            | постоянным напряжением: 14,4 - 15,0 В при 25°C<br>ток заряда: 0,69А; время заряда: 15-18 часов.<br>постоянным током: 0,23А до напряжения 14,4В<br>время заряда: 4 часа |
| Режим постоянного подзаряда     | начальный ток заряда не ограничен,<br>напряжение: 13,5-13,8 В при 25°C                                                                                                 |
| Саморазряд                      | 3% в месяц при 25°C                                                                                                                                                    |
| Технология герметизации         | AGM                                                                                                                                                                    |
| Выводы                          | Тип I                                                                                                                                                                  |
| Полярность                      | боковые                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса                | ABS (акрило-бутадиено-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0                                                                                                    |

## **► Размеры, мм:**


|                     |         |
|---------------------|---------|
| Длина               | 113±2.0 |
| Ширина              | 48±2.0  |
| Высота              | 85±2.0  |
| Высота (с клеммами) | 85±2.0  |



## **Разрядные характеристики**

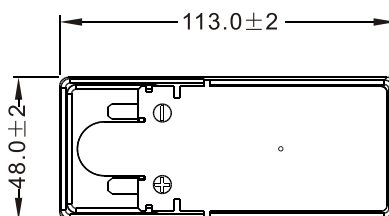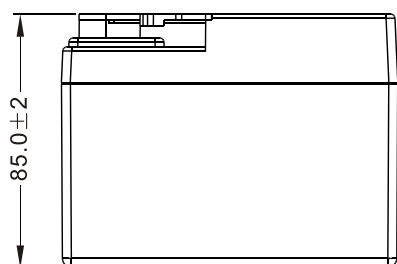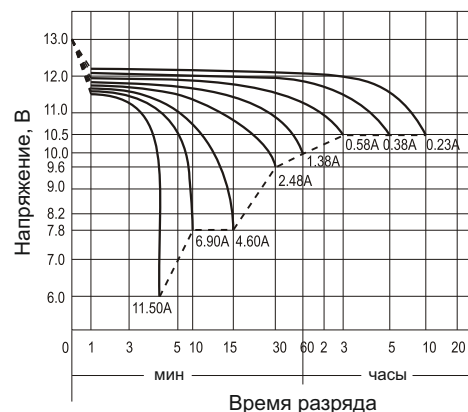

## **Выводы**



Вид спереди Вид сбоку



Вид сверху